




Isolierabdeckung Ladebereich Ruprecht 518

Im September 2011 wurden bei der ÖBB im Ladebereich der Streckenfahrleitung Sankt Ruprecht - Sattendorf die Umgehungsleitung (U- Leitung) mit einer nachträglichen elektrischen Isolierung (Typ: RY 147654-000 Rahmenvertragsnummer: 323/4600015513 Pos: 220) isoliert.



Mit diesem System kann der Abstand von spannungsführenden Teilen zur Erde auf 100mm statisch (50mm dynamisch) reduziert werden

Das Be- und Entladen der Bahnwagen ist mit dieser kostengünstigen Variante **ganz einfach SICHERER** geworden!

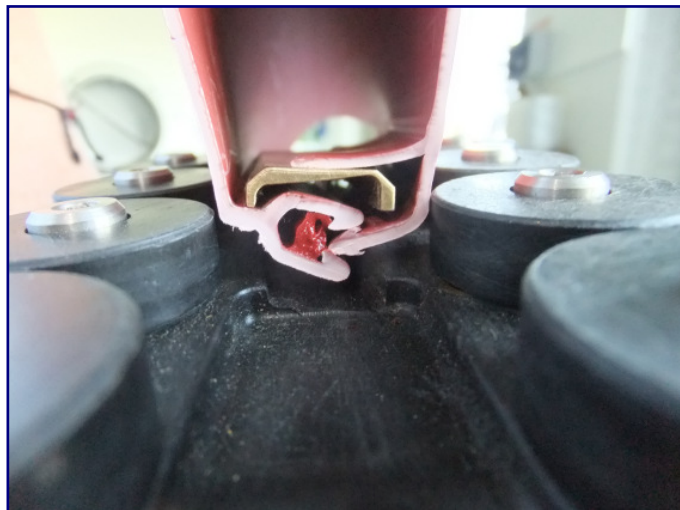

Impressum:

Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller:
HC-ELECTRIC Handels GMBH
Ailecgasse 30, 1110 Wien
Verlags-, Redaktions- und Herstellungsort ist Wien w. o.

Auftragsbearbeitung:

Tel: 01-606 87 88-61
Fax: 01-606 87 88-20
E-Mail: office@hc-electric.com

Technische Beratung:

Tel: 01-606 87 88-60
Fax: 01-606 87 88-20
E-Mail: technik@hc-electric.com